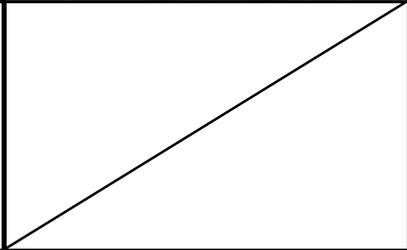
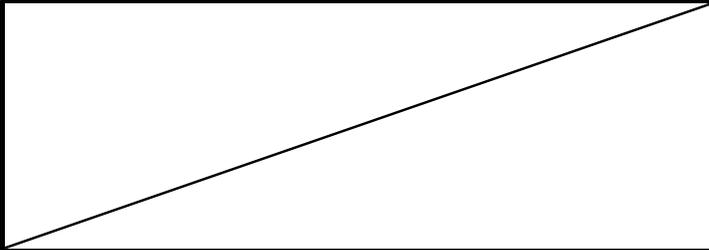
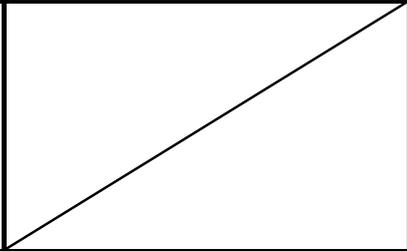
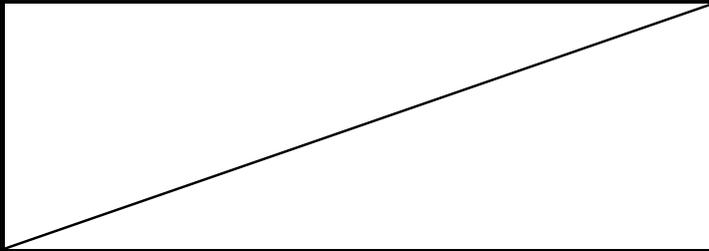
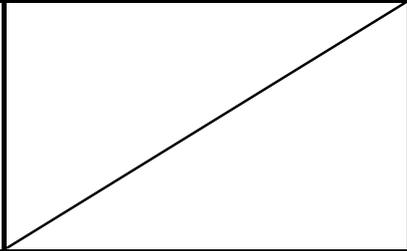
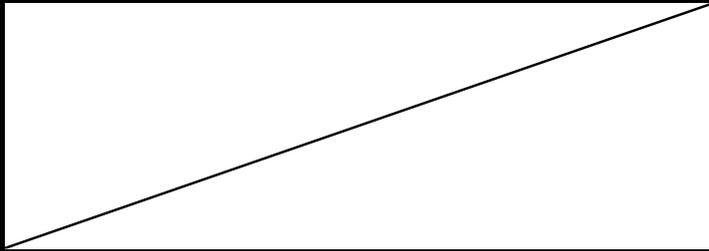


# EG WayOut

専用アタッチメント(S)組立説明書

株式会社セーフティライフ

No.	Photo	取付説明
1		「EG WayOut」専用アタッチメントのパーツ構成写真(全体)です。組立を開始する前に全てのパーツがそろっているか確認をして下さい。
2		付属のキャスター専用工具です。キャスター取付時に使用します。
3		まず初めに、ベース部分にキャスターの取付を行います。キャスターの種類は全部で2種類あり、ロック機構がついているタイプを後方(写真参照)に2つ取り付けます。(取付の際は、キャスター専用工具を使用して下さい。)
4		続いて、ロック機構がついていないキャスターを2つ、前方(写真参照)に取り付けます。(こちらでも、取付の際は、キャスター専用工具を使用して下さい。)
5		ベース部分に、付属のクロスノブ(2つ)で、プレートを取り付けて下さい。プレートは、お車のマフラー位置に応じて多様な組み方が出来る用になっておりますので、車両に合わせた取付をして下さい。
6		プレートの穴に、U字ボルトを挿入して下さい。
7		ナットとワッシャーを、プレートの外側から組み付けていきます。

No.	Photo	取付説明
8		<p>吸込口の角度を合わせて、U字ボルトに吸込口を取り付けて下さい。</p>
9		<p>ナットとワッシャーを固定(4箇所)して下さい。                  (※この際、動かない程度の締め付けでOKですので、締めすぎに注意して下さい。)</p>
10		<p>車両のマフラー位置に合わせて高さの調整をして、完成です。</p>
11		
12		
13		
14	